

Automat vendingowy LockerVend

Automat vendingowy **LockerVend Plus** to zaawansowane urządzenie, które łączy klasyczną funkcjonalność vendingu z dodatkowymi szafkami na produkty o większych rozmiarach lub wyższej wartości. **Ekran dotykowy 21,5"** zapewnia wygodną obsługę i atrakcyjną prezentację oferty, podnosząc prestiż każdego miejsca, w którym się znajduje.

Dzięki inteligentnemu **systemowi vendingowemu** oraz **zdalnemu zarządzaniu** przez **4G/Wi-Fi**, LockerVend Plus pozwala efektywnie monitorować sprzedaż i zarządzać ofertą w czasie rzeczywistym, oferując nowoczesne, elastyczne i stylowe rozwiązanie dla firm ceniących innowacyjność.



DOTYKOWY EKRAN 21.5"

umożliwia intuicyjną obsługę oraz wyświetlanie reklam i treści promocyjnych, zwiększając potencjał sprzedaży.



NOWOCZESNY SYSTEM WYDAWANIA PRODUKTÓW

spirale, popychacze, taśmy oraz haczyki. Indywidualna konfiguracja pod potrzeby klienta.



WIRTUALNY MONITORING

pozwalą kontrolować stany magazynowe, sprzedaż i statystyki w czasie rzeczywistym z poziomu aplikacji webowej.



ZDALNE ZARZĄDZANIE 4G/WIFI

umożliwia zmianę reklam, logo, numeru serwisowego i ustawień online.




DODATKOWE 10 SKRYTEK BOCZNYCH

moduł boczny wyposażony w 10 skrytek w układzie 2 x 5

Model	BWM22-WL
Wymiary zew.	wys. 1980mm x szer. 1275mm gł. 825mm
Waga	320kg
Napięcie	220V/50Hz
Moc znamionowa	420W
Temperatura wew.	3°C - 20°C (możliwość regulacji)
Czynnik chłodzący	R290
Łączność	moduł 4G/ Wi-Fi/SIMCARD
Pojemność	od 216 - 810 produktów + 10 skrytek bocznych
Systemy płatności	płatność gotówkowa i bezgotówkowa
Typ podajnika	spirale/popychacze
Ekran	21.5"

1. OGÓLNE INFORMACJE

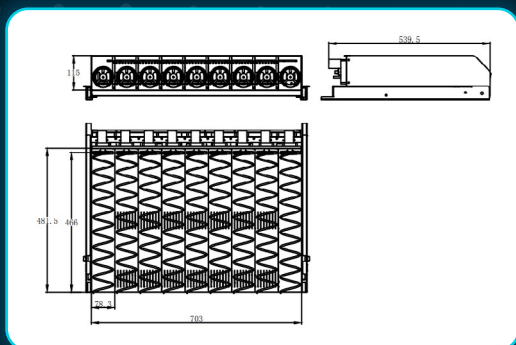

Długość spirali **466 mm**.
Automat standardowo ma **6 półek (poziomów)**,
każda półka posiada **9 przedziałów (gniazd na spirale)**.

3. PARAMETRY TECHNICZNE SPIRAL

Długość spirali: 466 mm.

Średnica: 70 mm lub 100 mm.

Skok sprężyny (rozstaw zwojów): od 3 cm do 13,5 cm.

Zastosowanie: Małe przekąski, batony, chipsy, butelki wody, napoje

Grubość produktu + 1 cm > to jest wymagana przestrzeń dla poprawnego działania spirali.
Pojemność (capacity/slot) określa liczbę sztuk, które można umieścić w jednym gnieździe.


4. POPYCHACZE (PUSHERS)

Pozwalają na precyzyjne wypychanie produktu w kierunku punktu odbioru.

Sprawdzają się przy:


- napojach
- lunchboxach
- daniach w kubkach
- przedmiotach nieregularnych.

Długość popychacza wynosi 556 mm.

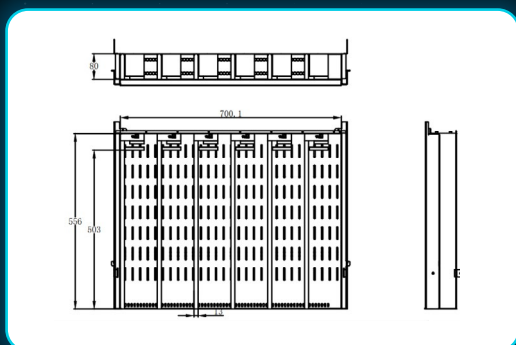

2. MODELE SPIRAL I ICH POJEMNOŚĆ

Jeżeli grubość produktu wynosi 4,5cm to odpowiedni skok spirali to 5,5cm.



Przykładowe modele:

Model spirali	Pojemność /slot	Długość spirali [cm]	Skok sprężyny [cm]	Odpowiednie dla
70-30-466	15	46,6	3	małe przekąski (batoniki, chipsy)
70-40-466	11	46,6	4	opakowania papierowe
70-55-466	8	46,6	5,5	średnie przekąski (np. małe puszki, drobne paczki)
70-63-466	7	46,6	6,3	puszki napojów (0,33l)
70-70-466	6	46,6	7	małe butelki (0,5l)
70-82-466	5	46,6	8,2	butelki wody / napoje (0,75l)
100-78-466	4	46,6	7,8	większe butelki (1l)
100-98-466	4	46,6	9,8	butelki 1,5l
70-135-466	3	46,6	13,5	zupki instant w kubku


5. PRZENOŚNIKI PASOWE (CONVEYOR BELT)


Rozwiązanie dla lekkich opakowań i produktów. Produkt przesuwany jest na materiałowym pasie transportowym.

Sprawdzają się przy:

- napojach
- lunchboxach
- daniach w kubkach
- przedmiotach nieregularnych.

Długość popychacza wynosi 530 mm.

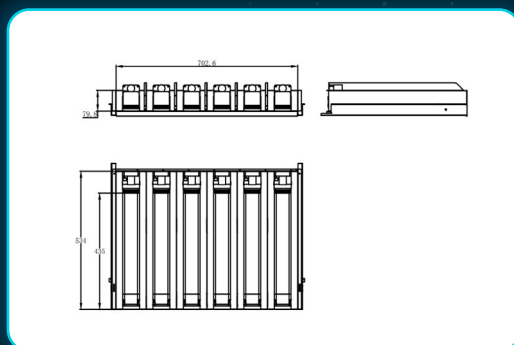

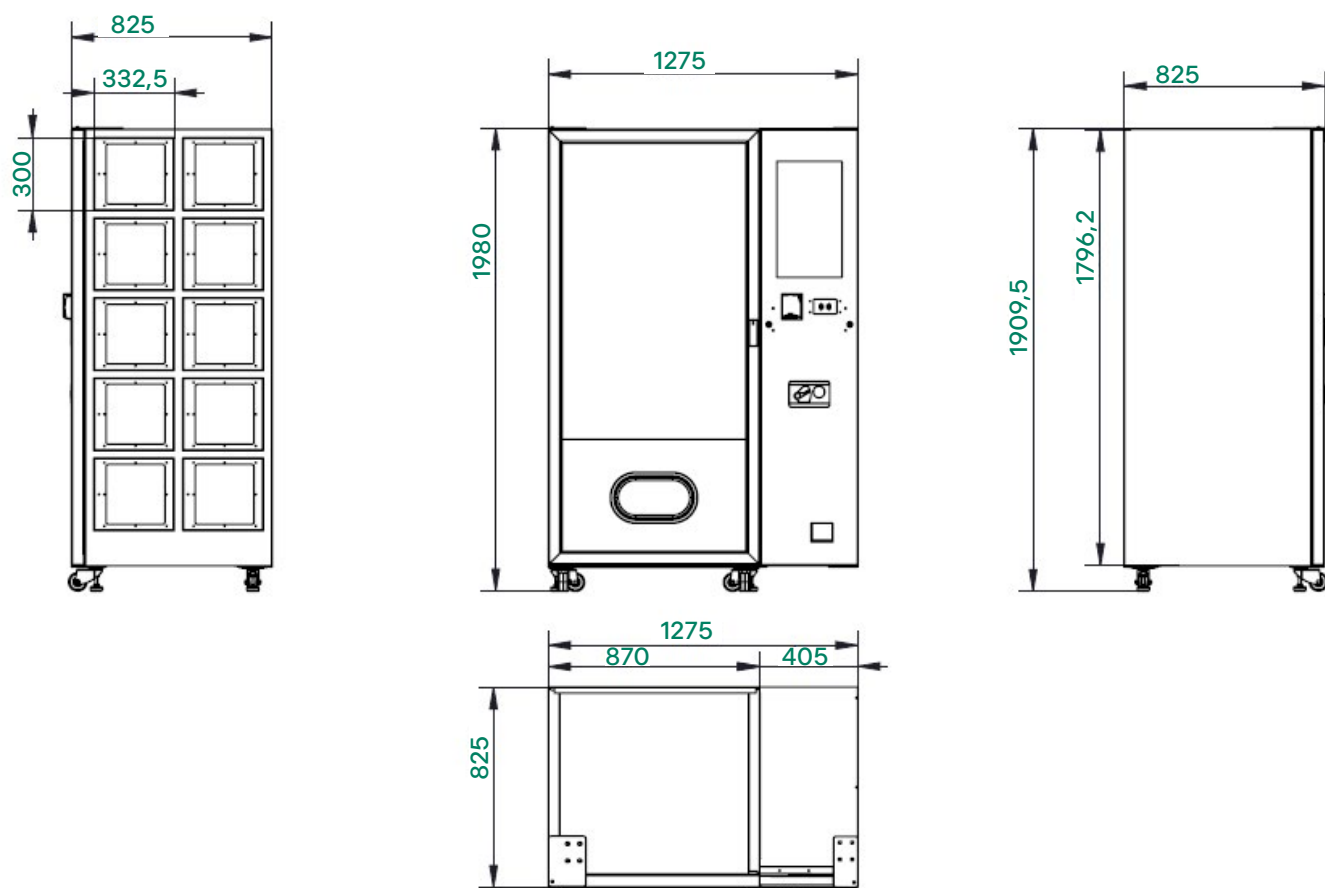

Pojemność spirali	11	7	15	8	6	5	4
Maksymalna pojemność przy zastosowaniu tego układu	594	378	810	432	324	270	216
Produkt	Orzeszki, M&M's, Batony	Sok w kartoniku	Batony, gorące kubki	Zupki chińskie	Puszki z napojami	Lunchboxy	